



Porcelain tile
Porcelánico



Rectified
Rectificado



Natural
Natural



Matt surface
Superficie Mate



Hygienic and Anti-Allergenic
Higiénico y antialérgico



Fireproof
Ignífugo



Durable and resistant
Duradero y resistente



UV Resistant
Resistente a los rayos UVA



Easy maintenance
Fácil mantenimiento



Responsible
Responsable



High Shade Variation
Destonificado



Selvy Beige
60x120 / 24"x48"

Selvy



PORCELAIN TILES

9 

NATURAL RECTIFIED
60x120 / 24"x48"

NATURAL RECTIFIED
60x60 / 24"x24"

NATURAL
60,8x60,8 / 24"x24"

Selvy Beige
60x60 / 24"x24"

Selvy



PORCELAIN TILES

9

NATURAL RECTIFIED
60x120 / 24"x48"

NATURAL RECTIFIED
60x60 / 24"x24"

NATURAL
60,8x60,8 / 24"x24"

Selvy Perla
60x60 / 24"x24"

Selvy



PORCELAIN TILES

9

NATURAL RECTIFIED
60x120 / 24"x48"

NATURAL RECTIFIED
60x60 / 24"x24"


NATURAL
60,8x60,8 / 24"x24"

Selvy Gris
60x60 / 24"x24"


SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE / PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

Porcelain Tile/ Porcelánico


Special angle / Ángulo gradone recto

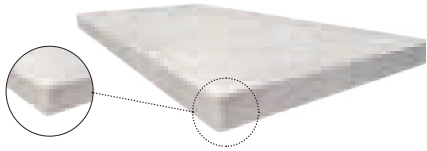


Special step / Peldaño gradone recto

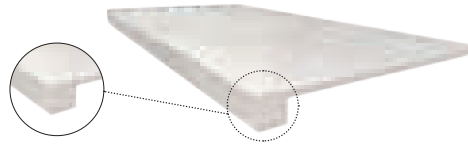


Step / Peldaño romo

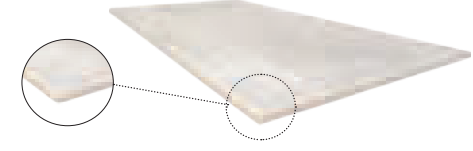

Angle / Ángulo romo

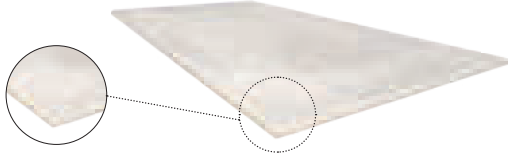

Skirting / Rodapié romo

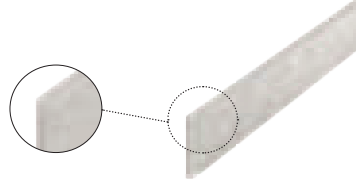










PACKING LIST

	Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m ² /Caja	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Sqm/Pallet m ² /Palet	Kg/Box Kg/Caja	Kg/Pallet Kg/Palet
60x120	2	1,44	32	46,08	34	1.113
60,8x60,8	4	1,48	30	44,4	31	950
60x60	4	1,44	30	43,2	30	920

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Porcelain Tiles / Porcelánico

									
STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0,5%	> 35 N/mm ² > 1300 N	Máx.175 mm ³	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	R Rating Clase
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0,1%	35-45 N/mm ² 1800-2500 N	110-130 mm ³	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma	According to models Según modelos

Group BIa (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo BIa (gl) Absorción de Agua <0.5%


 Dimensional Features
Características dimensionales


 Water absorption
Absorción de agua

 Modulus of rupture
Resistencia a la flexión

 Resistance to deep abrasion (mm³)
Resistencia a la abrasión profunda (mm³)


 Thermal shock resistance
Resistencia al choque térmico

 Frost resistance
Resistencia a la helada

 Chemical resistance
Resistencia química
Ácidos and bases
Ácidos y bases

Cleaning products and pool
reactive agents
Productos de limpieza y
reactivos de piscinas

 Resistance to stains
Resistencia a las manchas

 Slip Resistance
Resistencia al deslizamiento